

カラーファイラー

■高炉セメント系下地調整材

カラーファイラーは打放化粧コンクリート・普通コンクリート・セメントモルタル・PC板面等の素地調整仕上材として研究を重ね接着性、仕上性を追求し、開発したポリマーセメント系ファイラー材です。

特長


1. 打放化粧コンクリート・普通コンクリート・セメントモルタル・PC板面の素地調整仕上が可能です。
2. プレミックタイプですので品質が安定しています。
3. 接着性、耐久性に優れています。
4. 再乳化形粉末樹脂混和により水だけで使用できます。
5. 1～3mm薄塗り仕上げが可能です。

用途

打放化粧コンクリート・普通コンクリート・セメントモルタル・PC板等のRC調整仕上材

施工方法

1. 下地処理
 - 1) 凹凸部のサンダー処理・水洗いを入念に行ってください。
 - 2) 不陸部の補修はAモルにて行って下さい。
 - 3) 吸水性の激しい箇所はユニレックス3の3倍希釈液の塗布を行ってください。
2. 混練
 - 1) 金ゴテにて良く押えつけ1回目はしごき塗りをを行い追っ掛け塗りで所定の厚みに塗り付けて下さい。

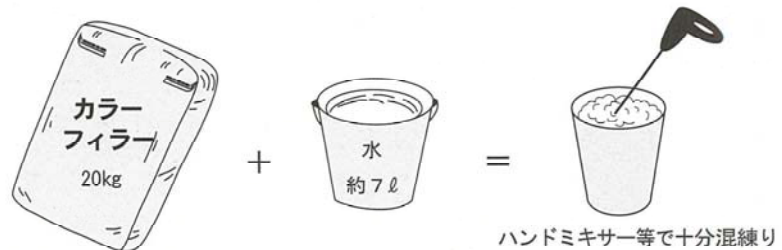

- 2) カラーファイラー1袋につき約7ℓの清水を少量ずつ入れながら混練を行ってください。
3. 塗付け

仕上げは塗り付け面の水引き具合を見計らい金ゴテにて仕上げて下さい。



試験成績表

塗り厚さ (mm)	接着力			N/mm ²
	1	2	3	平均
3	1.22	1.07	1.32	1.21
2	1.46	1.14	1.10	1.23
1	1.54	1.56	1.59	1.56

標準使用量

16m²/袋 (塗厚1mm時)

包装・色

粉体20kg入り 灰白色
クラフト3層紙袋 ポリフィルム1層

注意事項

1. 気温3℃以下の時は、施工を中止して下さい。
2. 塗り面に凍害を受けた場合は、取り除いた後、塗り直しをして下さい。
3. 混練した材料は、40分以内に使用して下さい。
4. 粉体は雨露のかからない、湿気の少ない所で保管して下さい。
5. 下地の吸水が激しい場合または極度に乾燥している時には、下地にユニレックス3の3倍希釈液を塗布し、さらにカラーフィラーもユニレックス3の10倍希釈液で練り混ぜ、塗り付けて下さい。

⚠ PL法に関しては袋の裏面をよくお読み下さい。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0409012
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/



ISO 14001取得企業

このカタログは再生紙を使用しています。



二瀬窯業株式会社

本社・工場 福岡県飯塚市横田669 後半田工業団地
〒820-0044 tel(0948) 22-0447 fax(0948) 29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 tel(052) 509-2485 fax(052) 509-2486

大阪営業所 大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 tel(06) 6583-3310 fax(06) 6583-3325

関東工場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438) 30-7372 fax(0438) 30-7472