



研究と開発で未来を創る
プレミックスモルタルメーカー

二瀬窯業 株式会社



ウェブサイト



インスタグラム



ナチュア ブリーズ(引きずり)／オフホワイト

本社及び各営業所・工場所在地

本 社	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
東京営業所	東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F 〒105-0014 TEL.03-6453-6685 FAX.03-6453-6686
名古屋営業所	愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F 〒452-0006 TEL.052-509-2485 FAX.052-509-2486
大阪営業所	大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F 〒552-0002 TEL.06-6583-3310 FAX.06-6583-3325
福岡営業所	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
本社工場	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 TEL.0948-22-0447 FAX.0948-29-0289
関東工場	千葉県木更津市新港15-8 〒292-0836 TEL.0438-30-7372 FAX.0438-30-7472

エコマーク認定製品は
関東工場で生産しています




ISO 14001取得企業

Natur

無機系外装厚塗材 ナチュア

あなたの暮らしに、自然らしい“ナチュラルな表情”をプラス。

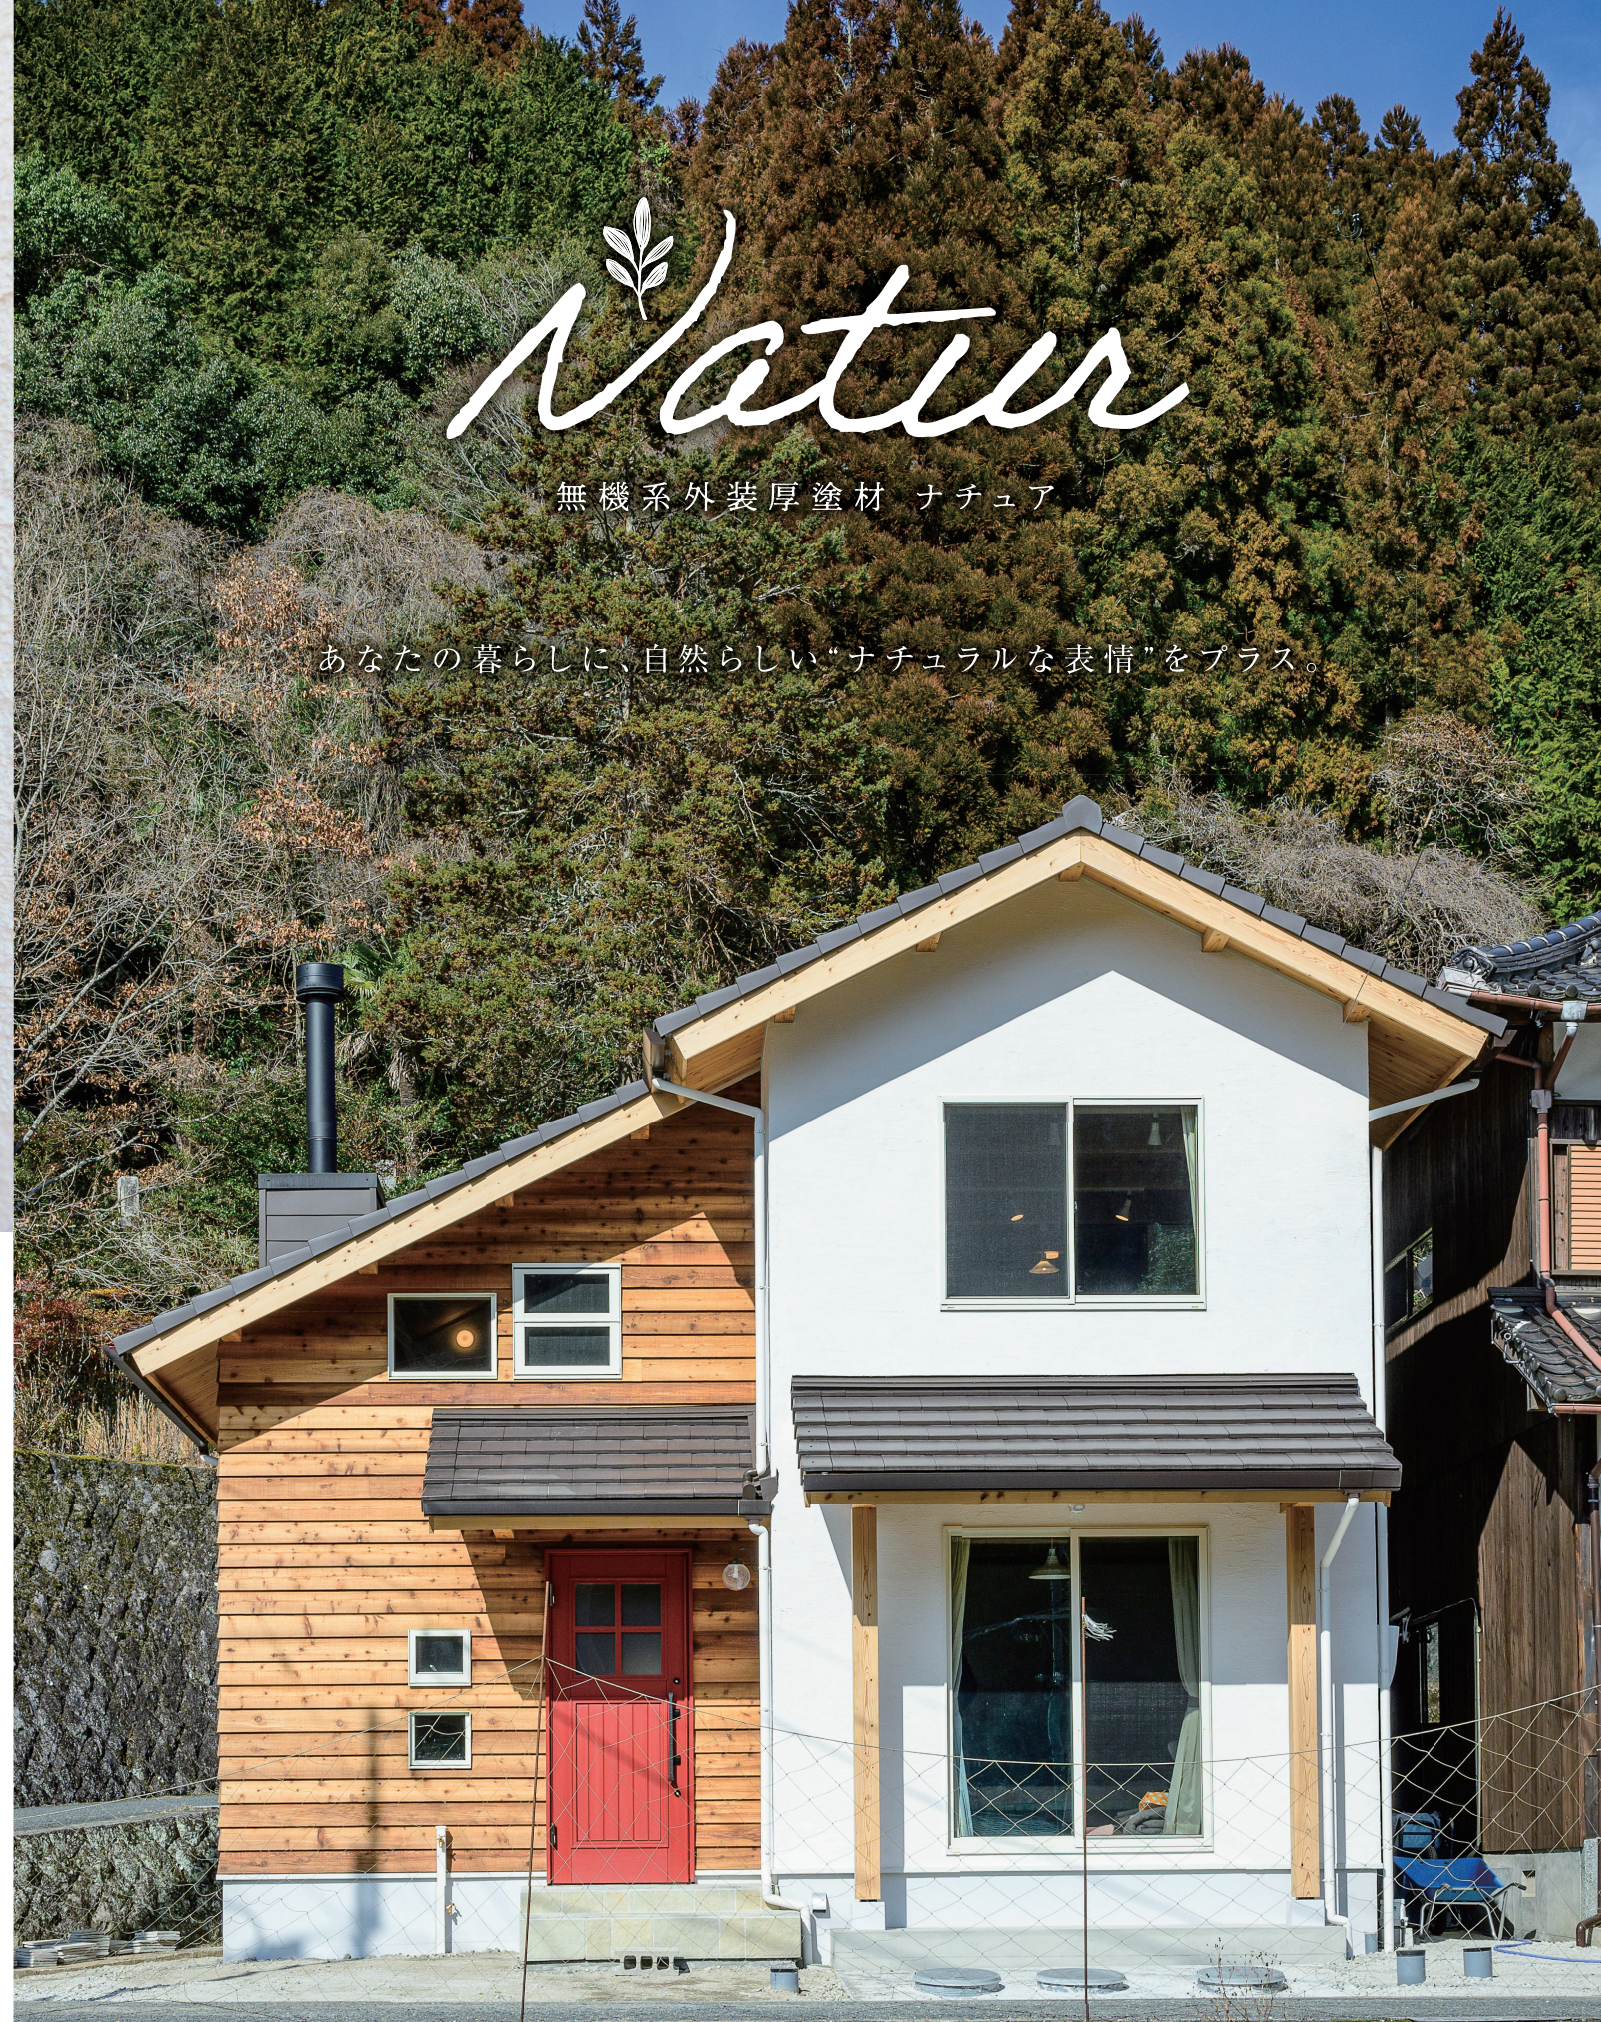

FUTASEYOGYO 二瀬窯業株式会社

Natur

無機系外装厚塗材 ナチュア

あなたの暮らしに、自然らしい
“ナチュラルな表情”をプラス。

「無機系外装厚塗材 ナチュア」は、弊社で長年愛されている仕上材をベースに、作業性や性能をさらに充実させ、自然素材の魅力を詰め込んだ化粧仕上材です。

白を基調とした落ち着いた風合いで、見ているだけでそっと優しさを感じます。

健康に配慮した自然素材由来の無機鉱物が主な原料で、
「燃えにくい」・「耐候性がある」・「汚れにくい」等の特長があります。

一般的な有機系薄塗塗材では表現しにくい、ボリュームのある表情や耐久性が魅力で、職人さんが作業しやすい材料となるよう、各パターン・カラー別に配合設計しているのであなた好みのナチュラルな表情に仕上がります。

自然らしさを感じさせるラフなパターンはもちろん、
重厚感のあるかき落とし仕上げや、リズム感のある引きずり仕上げなどもできます。



ナチュア ブリーズ(引きずり)／オフホワイト



ナチュア ブリーズ(引きずり)／オフホワイト



ナチュアの色とパターン 5種類の表情があります

Pure ピュア(ラフ)

ナチュアシリーズの中で、最も白さを求めた商品。繊細な配合によって生み出される「純粋な白さ」は、洗練された雰囲気を漂わせます。白くキメの細かい、なめらかな表情が特徴。



ピュアホワイト

Breeze ブリーズ(引きずり)

和風・洋風を問わず、素材感を自然と演出する仕上がりです。手作業ならではの自然なリズムが心地よく、あなたをそっと癒してくれます。



オフホワイト

ベージュ

Graffito グラフフィート(かき落とし)

湿式材料にしか出すことができない、重厚で暖かな風合いが魅力のパターンです。自然素材との暮らしを一層素敵なものにしてくれます。



オフホワイト

ベージュ

無機系だからこそ発揮される高い効果！

ナチュアは、自然素材からなるミネラル成分を多く含んだ、無機系の塗壁材です。無機系とは、有機系と対になる物で、燃えにくく静電気が発生しにくい性質があります。一般的な有機系の壁(樹脂からなる壁等)は、電子の並びが不安定なため静電気が発生しやすく、空気中の塵(ちり)やゴミが付着しやすい傾向にあります。そこでナチュアは無機系の性質を活かし、汚れにくく耐候性を高めた塗壁材に仕上げました。


燃えにくい

臭いがほぼない


耐候性がある

退色しにくい

汚れにくい

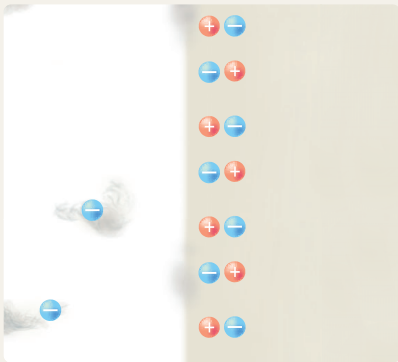

無機系の塗壁材(ナチュア)の場合

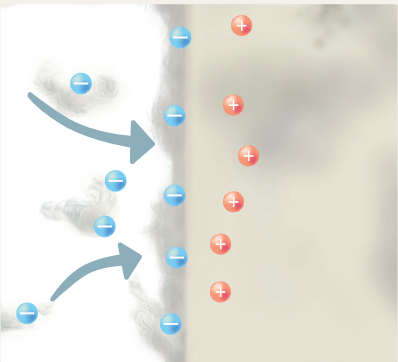

有機系の塗壁材(一般的な樹脂系)の場合


POINT!

有機系の場合だと、静電気が起きて汚れを寄せ付けてしまいますが、無機系(ナチュア)の場合は静電気が起こりにくいため、汚れを寄せ付けません！

国内製造だからこそ実現できる高い品質！

漆喰調の塗壁材の多くは、ヨーロッパなど海外で消石灰を結合材として製造されたものがほとんどです。私たちは長年培ってきた技術力を活かし、日本の気候に合わせた高品質な塗壁材を開発しました。ナチュアは、風土特有の雨や湿気・温度変化・強い紫外線など、様々なダメージに対し耐性があります。また、本漆喰や土壁等の弱点をカバーし、施工の手間数を減らすことで、コスト削減に繋げることができます。

【他社輸入製品とナチュアの比較】

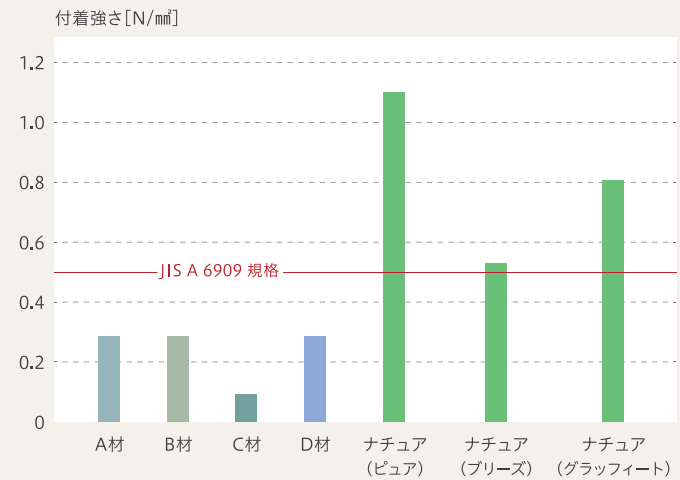

ナチュア ブリーズ(引きずり)／オフホワイト

各仕上げの手順と製品について

※下地の仕様については、お問い合わせください。



Pure

ピュア (ラフ)

塗厚

3mm

水量

5.5～6.0ℓ / 袋

施工面積

5.6㎡/袋

①ナチュア ピュア(主材)に規定量の水(5.5～6.0ℓ)を加え、ハンドミキサーなどでよく混練してください。
②混練したナチュア ピュアを扱き塗り後、追っかけにて3mm程度塗り付けてください。
その際、フラットになり過ぎないように、コテムラを残してラフに仕上げてください。
※練り返し時の加水は避けてください。
※同一現場においての練水量は一定として混練してください。
施工の途中で練水量が変わると、テクスチャーや発色が変わるなどの可能性があります。

コテムラを
活かして
ラフに



Breeze

ブリーズ (引きずり)

塗厚

5mm

水量

6.4～8.0ℓ / 袋

施工面積

4.0㎡/袋

【塗りっぱなし仕上げ】
①規定量の水(6.4～8.0ℓ)に専用繊維を入れ、軽く攪拌した後、
ナチュアブリーズ(主材)を投入し、ハンドミキサーなどでよく混練してください。
②混練したナチュア ブリーズを扱き塗り後、追っかけにて5mm程度塗り付けてください。
その際、フラットになり過ぎないように、コテムラを残してラフに仕上げてください。
【引き摺り仕上げ】
①規定量の水(6.4～8.0ℓ)に専用繊維を入れ、軽く攪拌した後、
ナチュアブリーズ(主材)を投入し、ハンドミキサーなどでよく混練してください。
②混練したナチュア ブリーズを扱き塗り後、追っかけにて5mm程度塗り付けてください。
その後、追っかけにてスチロールゴテ(木ゴテ)を斜め上方向へ引きずり、
ランダムに模様をつけて仕上げてください。
※練り返し時の加水は避けてください。
※同一現場においての練水量は一定として混練してください。
施工の途中で練水量が変わると、テクスチャーや発色が変わるなどの可能性があります。

スチールゴテ
や木ゴテで
引きずり



Graffito

グラッフィート (かき落とし)

塗厚

7→5mm(かき落とし後)

水量

4.0～5.0ℓ / 袋

施工面積

2.6㎡/袋

①ナチュア グラッフィート(主材)に規定量の水(4.0～5.0ℓ)を加え、
ハンドミキサーなどでよく混練してください。
②吸水調整の完了した下地に、よく混練したナチュア グラッフィートを扱き塗りした後、
追っかけにて7mm程度塗り付けてください。
③表面のしまり具合を見て小判型のワイヤーブラシにて(表面の膜をはぐような感じで)
かき残しの無いようにかき落としを行ってください。
(湿った材料がブラシの先にまとわりつかなくなる位が目安です)
かき残しがあるとその箇所だけ色合いが変わりますので、かき残しがないように
まんべんなくかき落としてください。また、かき落としがはやいと、色ムラや脆さを生じる原因となります。
④かき落とし終了後、左官刷毛等を使用して表面のくずをはらってきれいにしてください。
⑤施工翌日にも乾いた左官刷毛等を使用して表面のくずをはらってきれいにしてください。
※練り返し時の加水は避けてください。
※同一現場においての練水量は一定として混練してください。
施工の途中で練水量が変わると、テクスチャーや発色が変わるなどの可能性があります。

ワイヤー
ブラシで
かき落とし

品質性能試験

JIS規格に基づき、試験を行っております。
また、F☆☆☆☆(フォースター)の登録も行い、お使いになられる方の安心をご提供します。

項目[単位]	JIS A 6909 外装厚塗材C 品質基準	ピュア	ブリーズ	グラッフィート
初期乾燥による ひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと	ひび割れ なし	ひび割れ なし	ひび割れ なし
標準付着強さ [N/mm]	0.5以上	1.1	0.5	0.8
浸水後付着強さ [N/mm]	0.5以上	1.2	0.5	0.6
温冷繰返し	試験体の表面に、ひび割れ・剥がれ及び膨れがなく、 かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。	異常なし	異常なし	異常なし
耐衝撃性	ひび割れ、剥がれ及び著しい変形がないこと	異常なし	異常なし	異常なし
透水性A法[mm]	20.0以下	2.0	6.7	3.3

【試験結果】二瀬窯業株式会社 試験室

施工関連資材

※下地材については、下地の種類によって各種ご案内致します。

仕
上
材



Pure ピュア (ラフ)



Breeze ブリーズ



Graffito グラッフィート


下
地
材



既調合軽量セメントモルタル
木造住宅外壁・通気工法対応 ヒットモルタルⅡ



塗布型吸水調整材・
混入型接着増強材 ユニレックス3



耐アルカリ性ガラス繊維ネット

- 注意事項
- ①粉体と水を混練し、定められた仕上げ方法に沿って施工業者様が技や知識を駆使して丁寧に仕上げます。

②ナチュア施工前には必ず、お施主様や設計士様の立会いの下、試し塗りをを行い仕上がりを確認してから実施工を行ってください。
(見本で提出した決定サンプル板との比較)

③ナチュアは職人さんが現地で材料を塗付け、仕上げを行います。タイルや化粧パネルのように最初から定まった形が無い為、表面の砂目の出方など
表情は均一にはなりません。また、見本で提出した決定サンプル板と全く同一の色調、仕上がりにならない部分もありますのでご了承ください。

④ナチュアは施工する季節や施工中の天候の変化等により、明らかな施工ミスが無くても施工した部位毎に色調が微妙に異なるようなこともあります。
品質にバラつきがある訳ではなく、湿式材料の性質としてご理解ください。

⑤製品毎に定められた施工可能な気温5～35℃の範囲で施工を行ってください。

⑥直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行ってください。

⑦製品の保管は、パレットを利用し、湿気・通風を避ける場所にしてください。

⑧固まった物の使用は避けてください。

⑨製品には、練水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。

⑩製品毎に定められた品質保持期間内でご使用ください。(製造後約3ヵ月)

⑪ロット番号の異なる製品や古いものを混入しないでください。

⑫本製品は告知対象外製品です。

施工要領・SDS等は別途ご請求ください