

ブリックモルタル


レンガ積み工事材／粗面仕上用化粧目地材

BRICK MORTAR

二瀬窯業株式会社



QUALITY BRICKWORKS

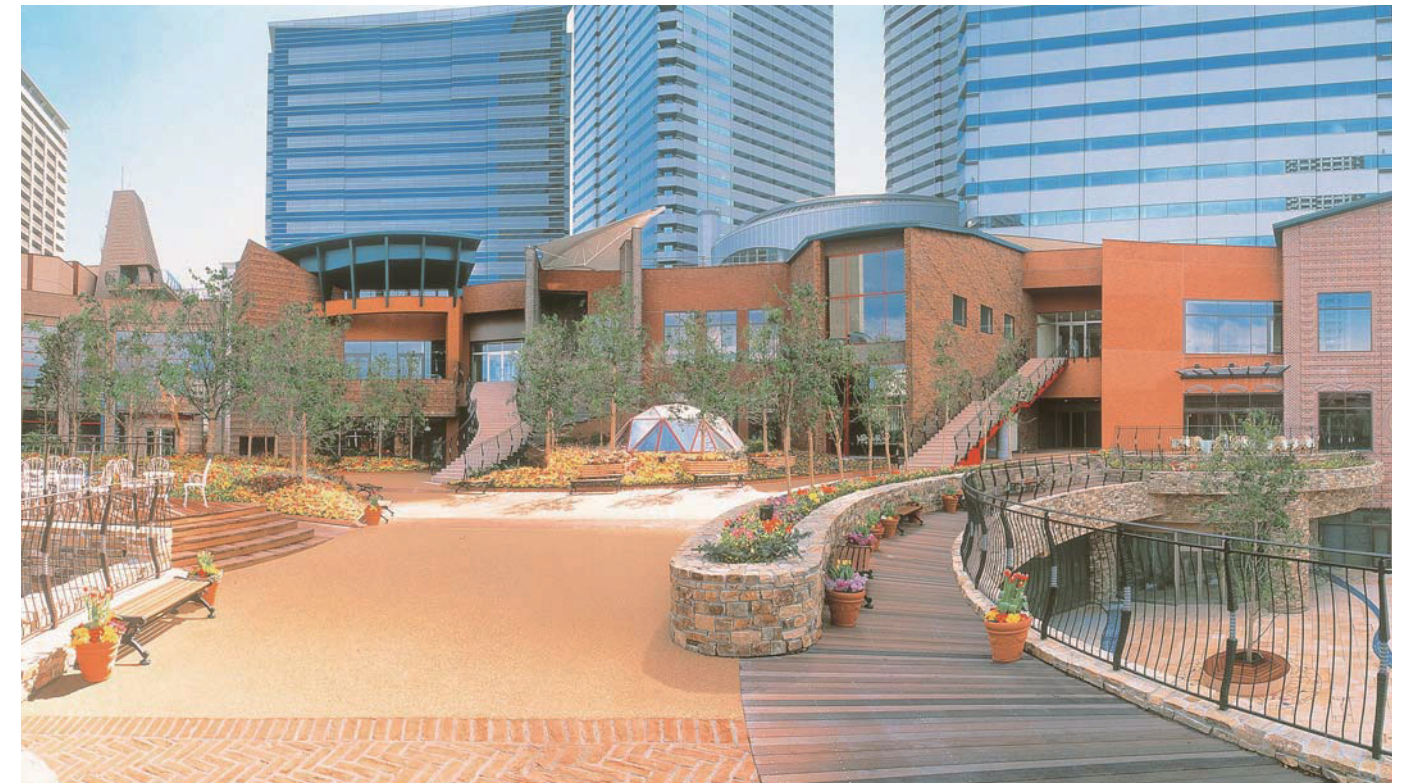

ESSENTIAL OF QUALITY BRICKWORK

TEXTURES AND PATTERNS



目地幅10mm

DS06



目地幅15mm

DS14



目地幅20mm

DS10

※本イメージは印刷の為、実物とは色調等が異なる場合がございます。

性能表示



※DS14Mを除く
※DS14Tを除く

ブリックモルタル

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0405017
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

ブリックモルタル DS14

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2502001
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁

無石綿

業務用

レンガ建築のデファクト・スタンダード

ブリックモルタル

ブリックモルタル Mタイプ



ブリックモルタル Tタイプ



＜荷姿＞
25kg紙袋

《適用工法》

○	レンガ積み工事	×
○	一本目地工法	○
×	塗り目地工法	○

特 長

歴史と伝統のレンガ積み／レンガ積み風目地材

「ブリックモルタル」は、1984年の発売以来、数々のレンガ建築で採用されてきた実績を誇ります。「ブリックモルタル Mタイプ」は、レンガ積み工事および一本目地工法による目地詰め工事に対応し、「ブリックモルタル Tタイプ」は、塗り目地工法による目地詰め工事に対応します。

白 華 を 抑 制 し、美 観 や 施 工 面 を 守 る

建物の美観を著しく損ねる白華現象……弊社ではその発生のメカニズムを紐解き、配合や混和材を厳選することで、モルタル表面に発生する白華現象を抑制します。目地材として使用した場合は、施工面（張付材）を風雨から守り、タイルの剥落なども抑制します。

環 境 保 全 に 配 慮 し た 製 品 シ リ ー ズ

関東工場で製造している「ブリックモルタル」は、天然硅砂に代えて弊社が開発した高性能なりサイクル原料である「高炉水砕スラグ加工砂」を配合した環境配慮型製品です。エコマーク認定を取得しています。

標 準 色


本色調は、印刷イメージの為、実際の色調とは異なる場合がございます。
現物サンプルをご用意しておりますので、お気軽にご請求ください。

Designers Selection

最新のトレンドに基づいて選んだ人気の色調をセレクトしました。
伝統的な建築にもモダンな建築にもよくあうカラーです。




●DS00M/T オフホワイト
東日本エリア限定色




●DS01M/T サンドイエロー
東日本エリア限定色



DS02M/T アイボリー



DS03M/T グレイブラウン



DS04M/T カプチーノブラウン




DS06M/T アースブラウン



●DS07M/T ホワイト
東日本エリア限定色



DS08M/T グレイ



DS09M/T ダークグレイ



DS10M/T ブラック



●DS12M/T アッシュグレイ
西日本エリア限定色



●DS13M/T イエローベージュ
西日本エリア限定色



●DS14M/T ヴィンテージホワイト
西日本エリア限定色

【製品の製造工場について】

DS14MならびにDS14Tについては弊社本社工場での製造となります。その他の製品については弊社関東工場での製造となります。

【ご注意ください】

配合する骨材の性質上、施工後に骨材の色調が変化することによって当初の色調から差異が生じる場合があります。
予めご了承頂きます様、お願い申し上げます。

適用仕様

製品シリーズ	ブリックモルタル Mタイプ	ブリックモルタル Tタイプ
適用工法	レンガ積み、一本目地工法	塗り目地工法
適用目地幅	8mm以上	5～10mm程度
標準使用量 (目地詰め施工)	二丁掛タイル(60×227mm) 目地幅:10mm、目地深さ:15mmの場合 約3㎡/袋	50二丁タイル(45×95mm) 目地幅、目地深さ:5mmの場合 約12㎡/袋
標準使用量 (レンガ積み施工)	レンガサイズ(100×210×60mm) 目地幅:10mmの場合 約0.5㎡/袋	
適用部位	内外装壁面、内外装床面	
練り上がり量	約13ℓ	

【施工について】

施工に際しては、一般財団法人日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説「JASS19 セラミックタイル張り工事」に沿って正しく行ってください。もしくは、弊社にて施工要領書を準備しておりますので、お気軽にご請求ください。

注意事項

ブリックモルタルは、安全に正しくお使いください。
※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

施工前には必ず施工要領書、安全データシート等をよく読んで注意安全を十分に理解した後に施工を行ってください。

ブリックモルタルMタイプ／ブリックモルタルTタイプの品質保持期間は製造後約6ヶ月です。

ブリックモルタルTタイプでは、レンガ積み施工は出来ません。

●施工上の注意事項

- ・目地詰め後、酸洗いの濃度は、工業用塩酸2%以下を厳守してください。濃度が濃いとノロ分が流れてしまい仕上がりが悪くなります。
- ・ブリックモルタルMタイプを塗り目地工法では施工しないでください。スポンジ仕上げ拭き後に骨材が偏って露出してしまい仕上がりが悪くなります。
- ・寒冷期、気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、原則として施工は行わないでください。
- ・レンガ積み工事に際して、レンガは施工前に必ず浸水養生を行ってください。
- ・目地詰め工事に際しては、タイル張付け後、十分な養生期間を確保してください。
- ・混練水の他、弊社が指定した材料以外との混合・混練はしないでください。
- ・強度などモルタルの物性に悪影響を及ぼすため、水を加えて練り直しをしないでください。
- ・色調を一定に保つため、水量の管理は厳密に行ってください。
- ・色調が変化する事がありますので、練り足しは行わないでください。
- ・固まった材料の使用は避けてください。
- ・開封後の材料は、使い切ってください。
- ・使用後の道具、工具類は速やかに水洗いしてください。
- ・タイル・レンガ等の材質や表面の仕上げ等によっては、材料がタイルの表面に付着したまま乾燥すると、材料が取れにくくなる事があります。

●取扱い上の注意事項

- ・取扱いには、適切な保護具（ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用してください。
- ・取扱い後は、顔、手、口等は、清浄な水で洗浄してください。
- ・衣類に付着したものは、取れない時がありますので十分に注意してください。
- 安全上の注意事項（応急処置）
- ・目に入った場合は、速やかに多量の清浄水で洗浄し、状況に応じ眼科医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合は、付着した部分を石けんで洗い流した後、状況に応じて医師の診断を受けてください。
- ・吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに空気の新鮮な場所に移動してうがい等を行ってください。気分が優れない場合は、状況に応じて医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲み吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。

●輸送上の注意事項

- ・紙袋であるため、荷積みには注意し荷崩れ防止等に配慮してください。
- ・紙袋であるため、降雨等の水漏れ防止に配慮してください。

●漏出時の注意事項

- ・飛散した粉末は、掃除機等で吸い取って回収してください。

●廃棄上の注意事項

- ・内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

関連資材紹介




弾性目地（ジョイント化粧用） 伸縮調整目地用シーリング材の化粧目地材

F☆☆☆☆

3.5kgセット
(2.5kgアルミバッグ粉体取材+1kgアルミバッグ液体樹脂)



詳細はこちら

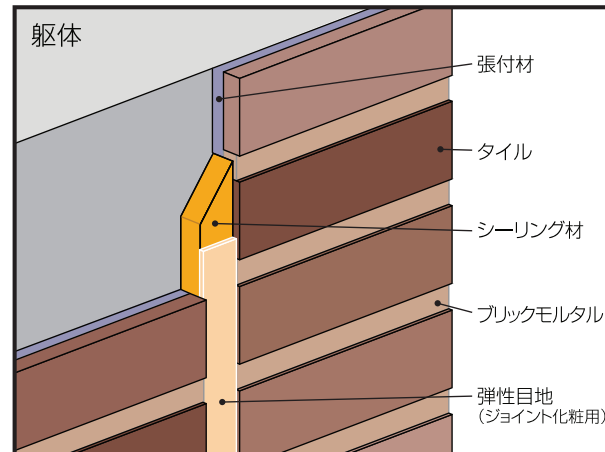

弾性目地（ジョイント化粧用）は、「ブリックモルタル」に準じた色調や風合いを有する特殊樹脂を結合材とした化粧目地材です。タイル・レンガ建築の仕上げにおいて伸縮調整目地を設ける場合、施工するシーリング材の上から弾性目地（ジョイント化粧用）を塗付けることにより伸縮調整目地部とブリックモルタルで施工した化粧目地部との色調・風合いを合わせる事で壁面の意匠を統一し、タイル・レンガ建築の付加価値を高めます。



プレミアムブリックモルタル

白華抑制タイプの粗面仕上用化粧目地材
弾性バンド工法向けの化粧目地材

F☆☆☆☆

20kg紙袋



詳細はこちら


プレミアムブリックモルタルは、白華現象を研究し白華の原因となる物質を極限まで発生させないように原料を厳選、配合を調整した白華抑制タイプの粗面仕上用化粧目地材です。従来のセメント系材料では難しかった弾性バンド工法向けの化粧目地材としても使用できます。の意匠を統一し、タイル・レンガ建築の付加価値を高めます。

Mタイプ 適用目地幅：8mm以上

一本目地

内外装壁面に使用でき、一本目地工法が可能。

【標準カラー】

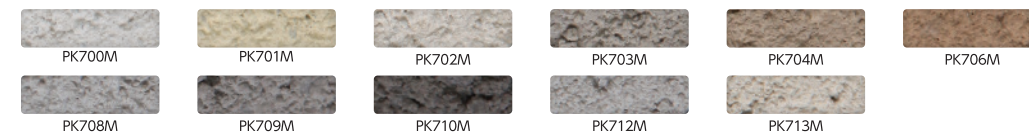

Tタイプ 適用目地幅：5～10mm程度

塗り目地

内外装壁面に使用でき、塗り目地工法が可能。

【標準カラー】



当社はCSR活動に取り組んでいます



公益財団法人
日本児童養護施設財団

二瀬窯業株式会社は
公益財団法人日本児童養護施設財団に
寄付を行いました



詳しくはWEBで



FUTASE

二瀬窯業株式会社

最新情報はインターネットから
<https://futaseyogyo.co.jp/>



ウェブサイト



Instagram

本 社・工 場

福岡県飯塚市横田669

〒820-0044 TEL 0948-22-0447 FAX 0948-29-0289

関 東 工 場

千葉県木更津市新港15-8

〒292-0836 TEL 0438-30-7372 FAX 0438-30-7472

福 岡 営 業 所

福岡県飯塚市横田669

〒820-0044 TEL 0948-22-0447 FAX 0948-29-0289

東 京 営 業 所

東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F

〒105-0014 TEL 03-6453-6685 FAX 03-6453-6686

名古屋営業所

愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F

〒452-0006 TEL 052-509-2485 FAX 052-509-2486

大 阪 営 業 所

大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F

〒552-0002 TEL 06-6583-3310 FAX 06-6583-3325



ISO 14001取得企業